
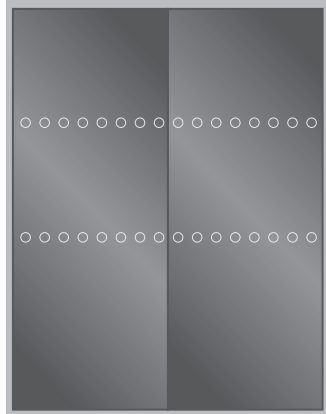


Kontrastmerking


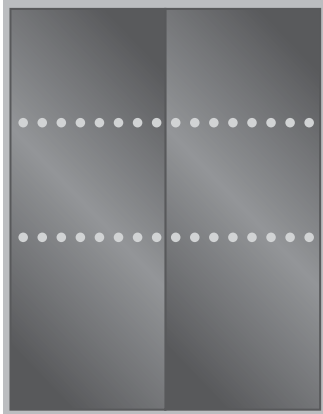


Kontrastmerking med folie på glassflater.

Glassfelt i inngangsparti og der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør.

Den skal være synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet.

Mønsteret i glassmarkøren i dører skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende glassfelt.

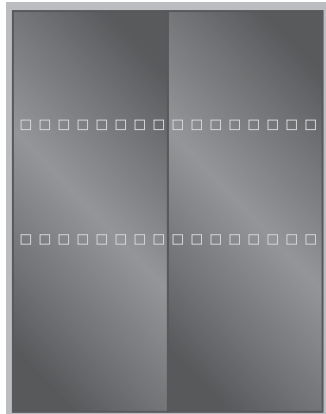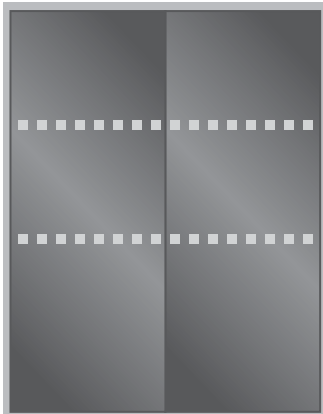

Vindusflater og andre glassfelt skal sikres mot sammenstøt i henhold til TEK17 §12-17

Dekoren kan leveres med forskjellige farger, sand-blåsningseffekter og mønster.

Ønsker du en grafisk utforming med logo eller bilde/illustrasjon hjelper vår designer med dette.

